


埋込コンセント | 引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE RECEPTACLE


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。



コンセント

C

埋込コンセント 引掛形 30A

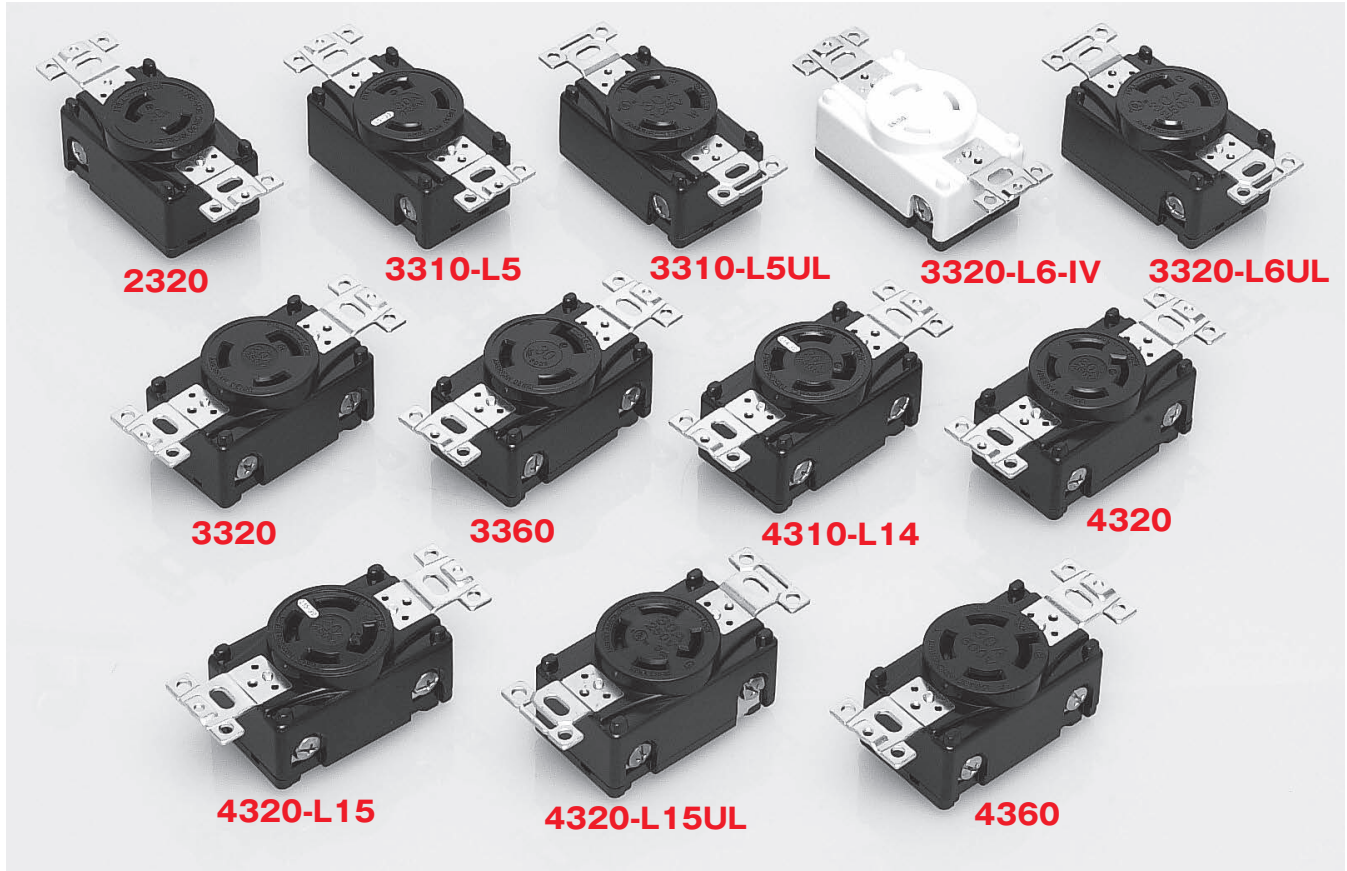

製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用するには、事故を防ぐためプラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電の発生を抑えてください。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension	A
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	白色 White			
30A	2P(2P,2W)	250V			2320	—	2,050	66	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V			NEMA L5-30	3310-L5	3310-L5-IV	1,860	70
					NEMA L5-30 (UL/CSA規格)	3310-L5UL	—	3,710	—
		250V	○(注)		NEMA L6-30	3320-L6	3320-L6-IV	1,860	70
					NEMA L6-30 (UL/CSA規格)	3320-L6UL	—	3,710	—
	3P (3P,3W)	600V			3320	—	1,860	70	
					3360	—	2,490		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V			NEMA L14-30*1	4310-L14	—	2,520	70
					*2	4320	4320-IV		
					NEMA L15-30	4320-L15	—		
				NEMA L15-30 (UL/CSA規格)	4320-L15UL	—	5,040		
	600V			4360	—	3,130	70		

*1 X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できます。

*2 NEMA L15-30と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等



*1 型番3360、4360を除く
*2 型番3310-L5UL、3320-L6UL、4320-L15ULのみ

参考 結線例写真

Z-7 ページ

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2320
3310-L5
3320
3320-L6
3360
4310-L14
4320
4320-L15
4360

極配置図

3310-L5UL
3320-L6UL
4320-L15UL

極配置図

プレート取付部のめねじは、インチ仕様(ユニファイねじ:#6-32UNC)となります。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2.6φ~3.2φ、5.5mm ² 、8mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用 10AWG(UL/CSA適合電線)	引締式	
国内用 2.6φ~3.2φ、5.5mm ² 、8mm ²	圧着端子式、引締式	5.5Y-5、8Y-5(先開形)

※A寸法は製品一覧をご参照ください。-IV (白色)、-BK (黒色)も同寸法です。

3310-L5 接地形2P 30A 125V(NEMA L5-30)

スペーサー
ボックス取付状況
に応じて切断可能

ボックス用
取付穴

60.5ピッチ
プレート用
ねじ穴

NEMA 規格
準拠品識別用
イエローマーク

取付金具
三価クロメート処理

101ピッチ
プレート用ねじ穴

裏面

ユリア製ボディ

引締式接続用
ストリップゲージ
(23mm)

M4.5端子ねじ
(締付トルク
1.5N・m)

引締式接続用
電線挿入穴

別売オプション

**丸形(R形)と先開形(Y形)圧着端子
圧着端子**
型番:CR5.5-5 / CR8-5 / C5.5Y-5
→M-3ページ

**未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ**
型番:Z0213 / Z0217
→M-4ページ

**端子部保護に
絶縁カバー**
型番:Z0264 →M-6ページ

**1ヶ用ボックス
露出スイッチボックス**
型番:OSB0100 →M-14ページ

推奨製品 (別売)

**天井からの電線の荷重を軽減
吊りボルト用ケーブル支持金具**
型番:Z0271
→M-18ページ

	適用プラグ(掲載ページD-8、D-10) Applicable Plug			適用プレート(掲載ページK-3~6) Applicable Wall Plate			適用防じん・防水形 シーロックプレート (掲載ページK-12) Applicable Sealock Plate	適用防水形 リフトカバープレート (掲載ページK-10) Applicable Waterproof Lift Cover for L-shaped Plug	適用露出スイッチボックス (掲載ページM-14) Exposed switch box
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	プラカバー、L型 Polycarbonate, L-shaped	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon	新金 Aluminum	ステンレス Stainless			
	—	2322R	—	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	—	1ヶ用 1 Gang OSB0100
	3312N-L5	3312R-L5	3312EL-L5	1161N-100	—	161S-U	—	WLP4000*3	
	3312N-L5UL	—	—	—	—	—	—	—	
	3322N-L6	3322R-L6	3322EL-L6	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	
	3322N-L6UL	—	—	—	—	161S-U	—	—	
	3322N	3322R	3322EL	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	
	3362N	3362R	3362EL	1161N-400				—	
	4312N-L14	—	—	1161N-100 1161N-200	—	—	—	—	
	4322N	4322R	4322EL	1161N-200	—	—	—	WLP4000*3	
	4322N-L15	4322R-L15	4322EL-L15		—	—	—	—	
	4322N-L15UL	—	—	—	—	161S-U	—	—	
	4362N	4362R	4362EL	1161N-400	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	

*3 L型プラグ専用